



450 W 120 V

# Destapacaños

## Tipo Taladro

Para soltar el cable deslice el mandril hacia adelante; para retraerlo deslicelo hacia atrás.




Cable de 1/4" x 25' (7.5 m)

DT39  
DT39K5

Tambor de aluminio de calibre resistente para prevenir que el cable se enrede.

Tipo taladro que facilita el trabajo manual

Para soltar el cable oprima el gatillo de avance; para retraerlo cambie la marcha del motor y oprima el gatillo nuevamente

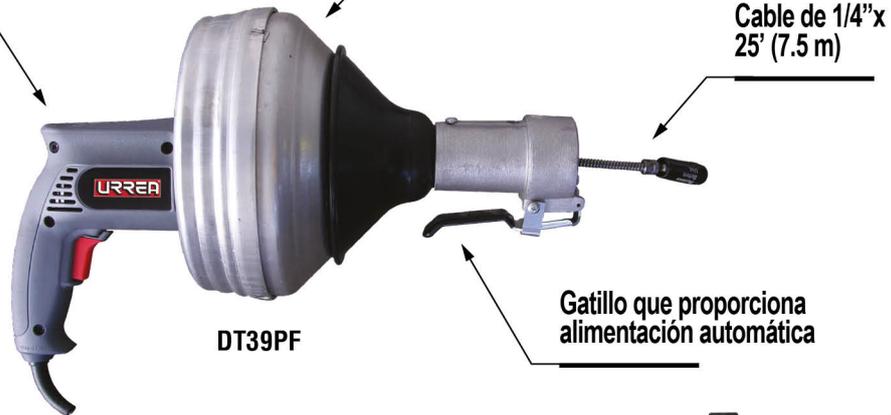

Cable de 1/4" x 25' (7.5 m)

DT39PF

Gatillo que proporciona alimentación automática



Cable de acero de 42 hilos reforzado con alambre de grueso calibre enrollado alrededor del mismo.

Incluye:

- Cable de 1/4" x 25' (7.5 m)
- Cable de 3/8" x 35' (10.5 m)
- Cabeza adaptable y variedad de puntas intercambiables que ofrecen diversidad de combinaciones.



DT39K5



DT39  
DT39PF

CÓDIGO	CAPACIDAD		POTENCIA	CORRIENTE	VOLTAJE	FRECUENCIA	PESO	
	pulg	mm	HP	A	V	Hz	kg	
DT39	1 1/4" a 3"	30 a 75	450 W	3.2	120V~	60	6.0	1
DT39K5	1 1/4" a 3"	30 a 75	450 W	3.2	120V~	60	8.8	1
DT39PF	1 1/4" a 3"	30 a 75	450 W	3.2	120V~	60	6.0	1