

# Polipastos manuales 2 ramales uso industrial




Gancho giratorio de acero forjado con traba de seguridad.

Cadena pavonada de alta resistencia grado 80.

Caja de engranes fabricada en acero templado.



**INDUSTRIAL**

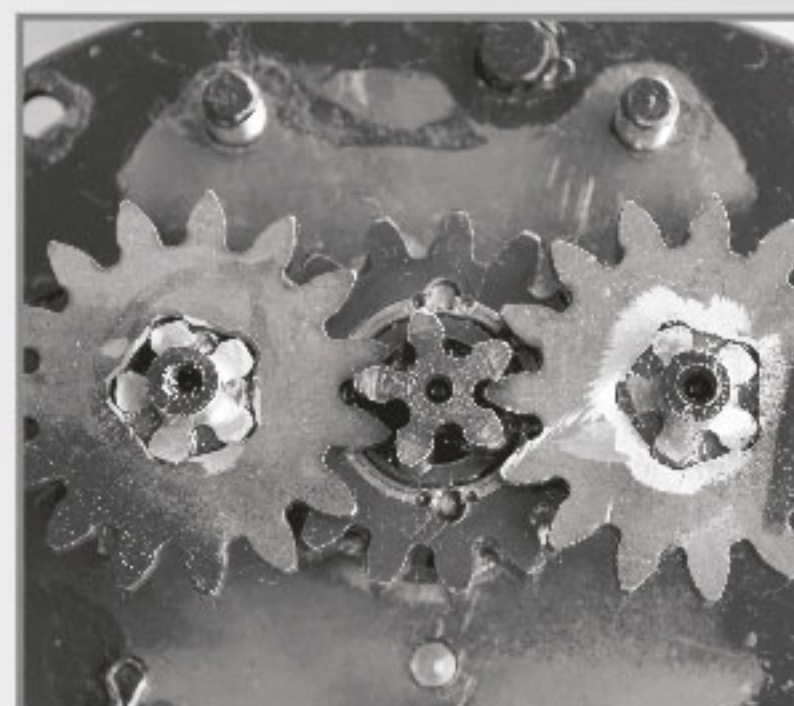

Caja de engranes fabricada en acero templado.

## Características:

- Gran seguridad de operación al contar con doble sistema de freno.
- Ante la sobrecarga no se rompen repentinamente, en su lugar se abren en forma paulatina.

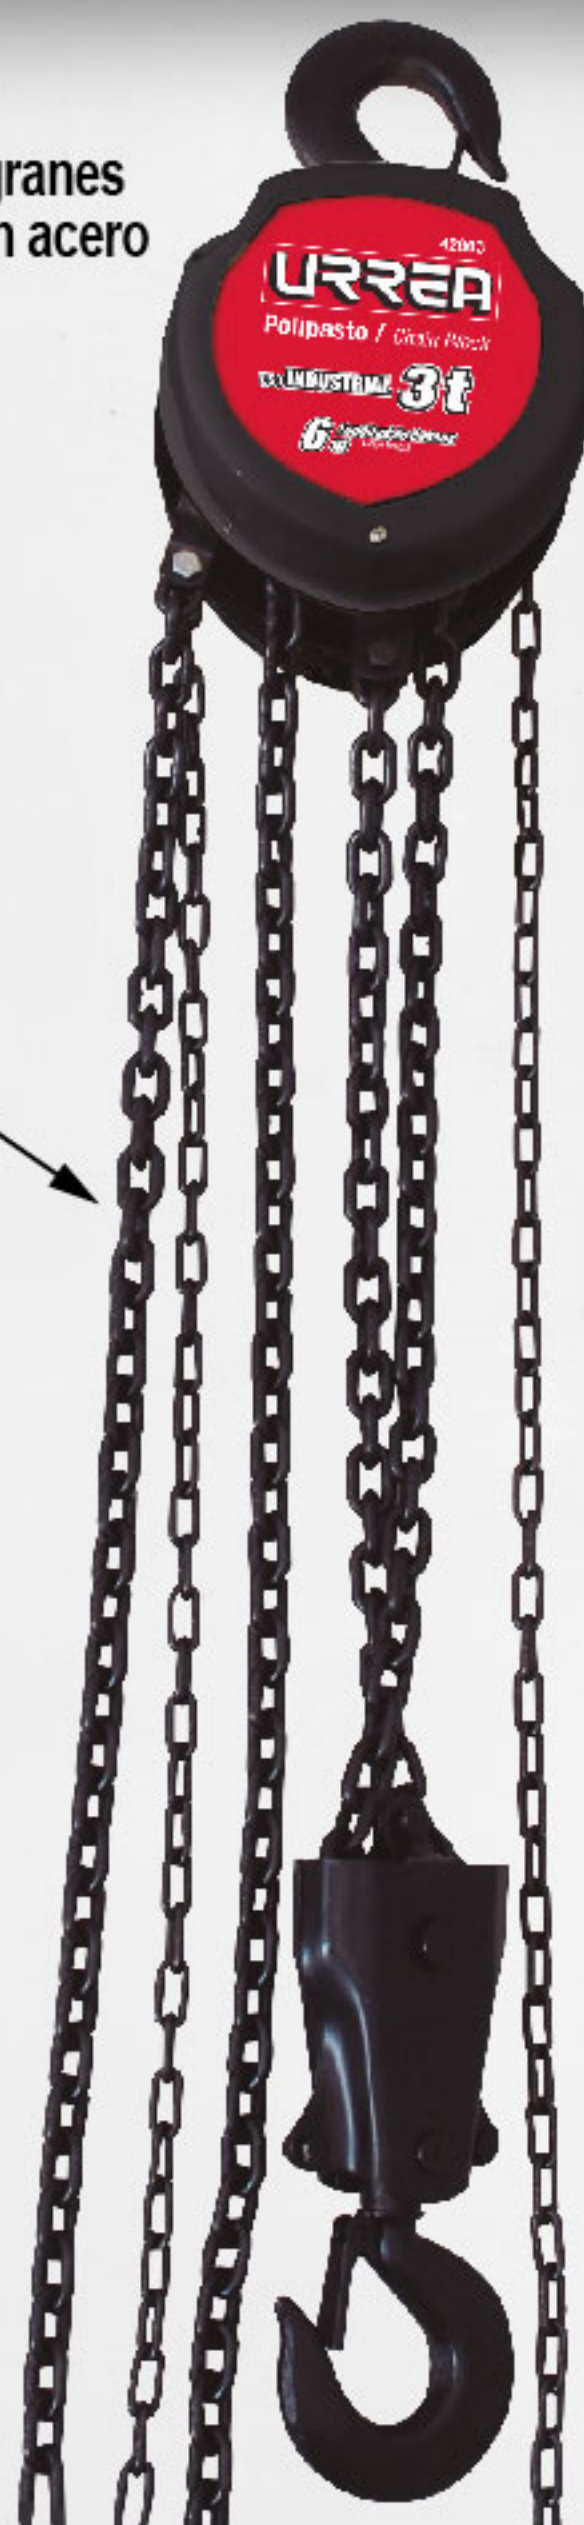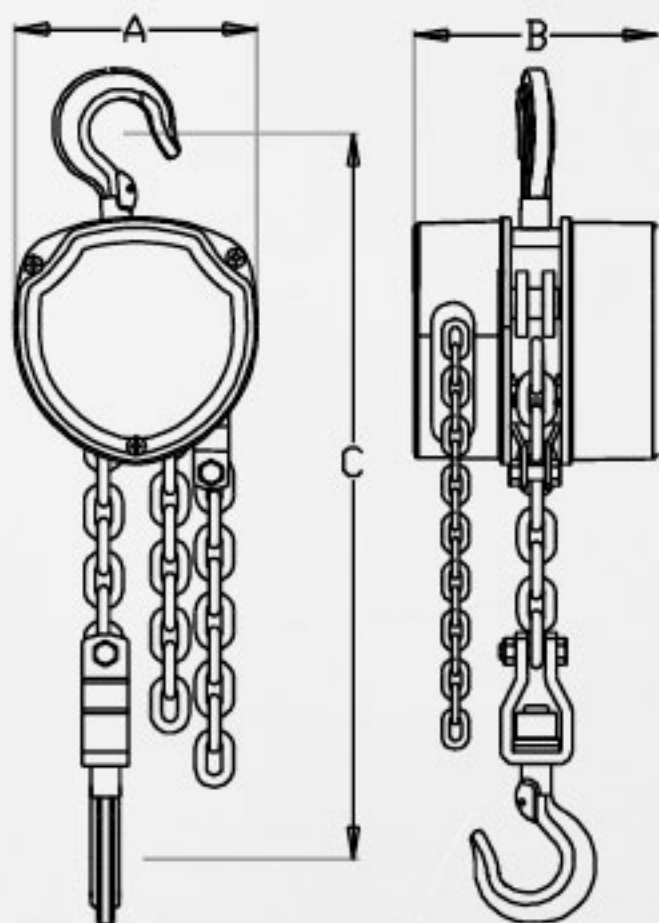

## Polipastos manuales 2 ramales uso industrial

### Con cadena de 3 metros

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA	DIÁMETRO DE CADENA	APERTURA DE GANCHO	A mm	B mm	C mm	CARGA DE PRUEBA	
<b>42302</b>	2 toneladas	3 m	8 mm	30 mm	150	131	460	2500 kg	1
<b>42303</b>	3 toneladas	3 m	8 mm	37 mm	225	175	560	3600 kg	1
<b>42305</b>	5 tonelada	3 m	10 mm	48 mm	260	175	725	6000 kg	1

### Con cadena de 6 metros

<b>42602</b>	2 toneladas	6 m	8 mm	30 mm	150	131	460	2500 kg	1
<b>42603</b>	3 toneladas	6 m	8 mm	37 mm	225	175	560	3600 kg	1
<b>42605</b>	5 toneladas	6 m	10 mm	48 mm	260	175	725	6000 kg	1

