

Potencia **5,5 HP**

Capacidad **650 L/min**

Diámetro de
succión y descarga
2" x 2"
(50.8 X 50.8 mm)

1 año
GARANTÍA
YEAR WARRANTY

4-Stroke Motor
Motor 4 Tiempos

Protegido con
bastidor metálico
de alta resistencia.

OHV

Válvulas en Cabeza

Motor con válvulas a la
cabeza (OHV) y pistón
con acero al alto cromo
para mayor durabilidad.

Cuenta con sensor protector
que evita el arranque del motor
si este no cuenta con el nivel
adecuado de aceite.



Puerto de
descarga de 2".

Puerto de
succión de 2".


Altura de
Succión y
Descarga
6 m A nivel
del Mar

Consumo
de Combustible
0,4 L/h

Consumo de gasolina por unidad de
tiempo en operación del equipo.

Cilindrada **163 cc**

CARACTERÍSTICAS DE LA CURVA

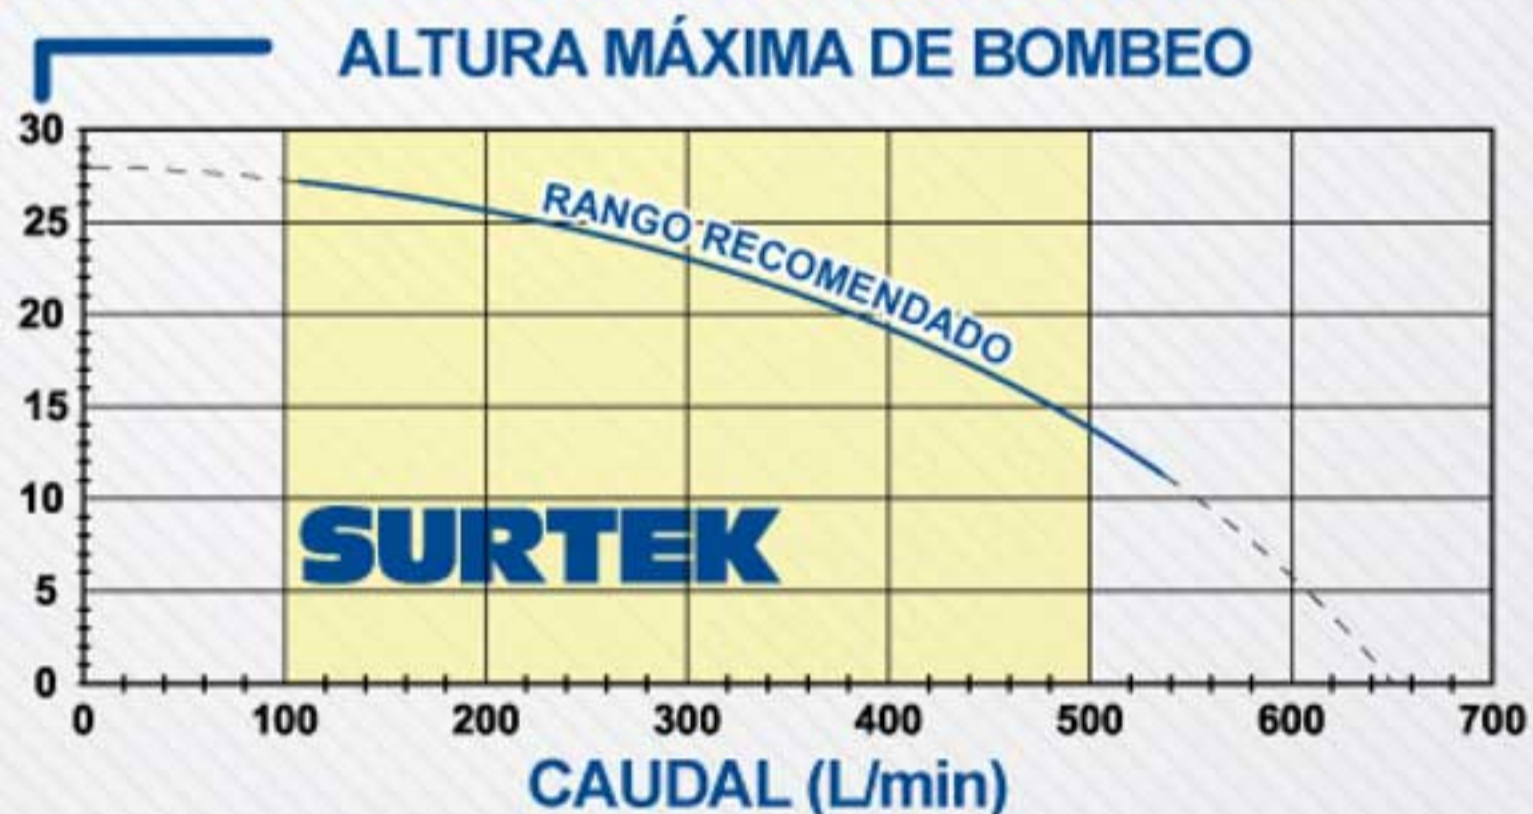

Motobomba a gasolina

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TANQUE	CAPACIDAD DE ACEITE	DISTANCIA MAX DE BOMBEO	VELOCIDAD DEL MOTOR	PESO	
MG522A	3,6 L	600 ml	28 m	3 600 r/min	26 kg (57,3 lb)	1

Caja