



OHV
VÁLVULAS A LA CABEZA

Motobombas a Gasolina

MG322, MG333, MG344

5,5 HP Diámetro de SUCCIÓN y DESCARGA **2" x 2"**



1 año
GARANTÍA

\$/PVL

6,5 HP Diámetro de SUCCIÓN y DESCARGA **3" x 3"**



7 HP Diámetro de SUCCIÓN y DESCARGA **4" x 4"**



Características

- Bastidor metálico protector de alta resistencia.
- Cuenta con sensor protector que evita el arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.
- Motor enfriado por aire.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	DIÁMETRO DE DESCARGA	
MG322	Motobomba a gasolina	5,5 HP	2" x 2"	1
MG333	Motobomba a gasolina	6,5 HP	3" x 3"	1
MG344	Motobomba a gasolina	7 HP	4" x 4"	1




Diagrama de colocación de la motobomba.


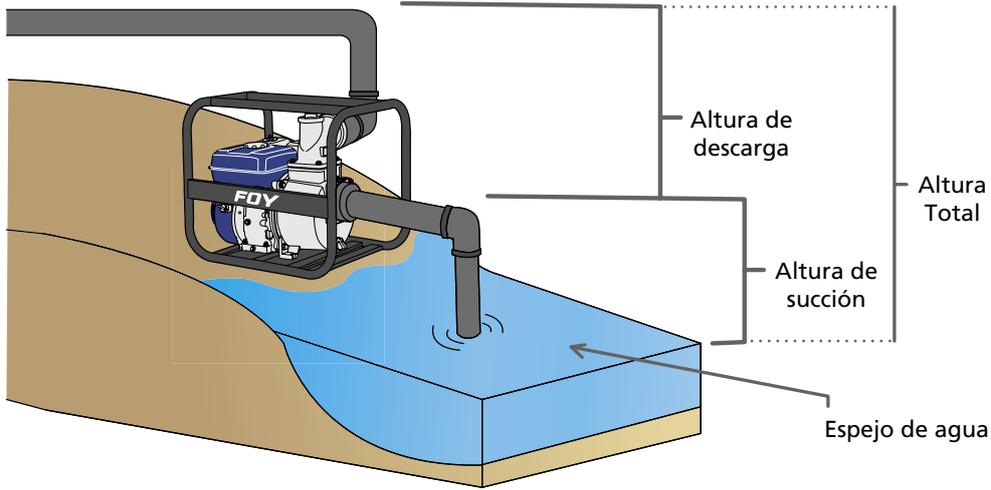


Tabla de rendimiento de las motobombas a gasolina FOY.

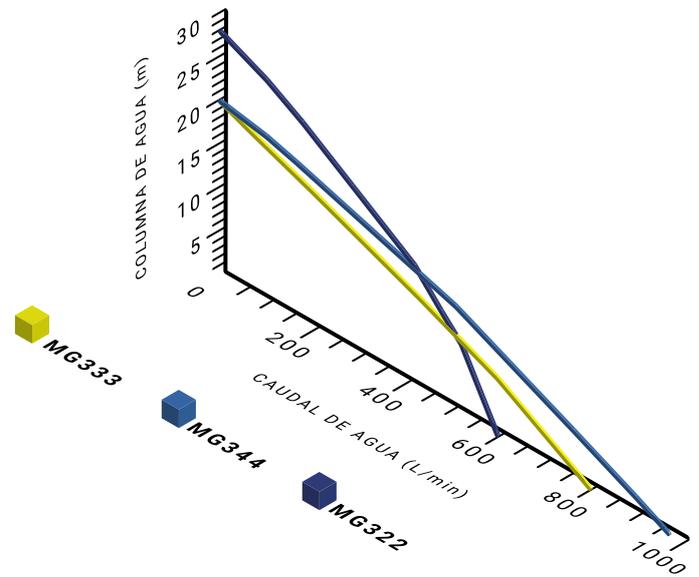

MODELO	USO	POTENCIA	CILINDRADA	CAPACIDAD DE TANQUE	DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	DISTANCIA MÁXIMA DE BOMBEO	FLUJO MÁXIMO DE BOMBEO	VELOCIDAD DE MOTOR	PESO KG
 MG322	Ligero	5,5 HP	163 cc	3,6 L	2" x 2" (5 cm x 5 cm)	26 m	500 L/min	3 600 r/min	21 kg (46 lb)
 MG333	Ligero	6,5 HP	196 cc	3,6 L	3" x 3" (7,6 cm x 7,6 cm)	25 m	800 L/min	3 600 r/min	23 kg (50,7 lb)
 MG344	Ligero	7 HP	208 cc	3,6 L	4" x 4" (10,1 cm x 10,1 cm)	20 m	900 L/min	3 600 r/min	27 kg (59,5 lb)