

PRENSAS HIDRÁULICAS DE PEDAL.



TODOS LOS MANDOS
A PEDAL



SIN CABLES
DE CABESTRANTE



USO PESADO



1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **DISEÑO COMPACTO Y FUNCIONAL**
integra todos los elementos hidráulicos dentro del chasis protegiéndolos y ahorrando espacio.
- **CHASIS**
de una sola pieza.
- **MÁS LIGERO**
pero más robusto.



LA MESA FLOTA suavemente gracias a los manipuladores neumáticos.



MESA AJUSTABLE
con bandeja extraíble.



APOYOS EN V con guía de sujeción y orificio de extracción.


USO

Ideal para quitar e instalar cojinetes, engranajes, juntas universales, bujes, rótulas, poleas, etc. Diseñadas para uso en talleres automotrices, instrumentos, y talleres de reparaciones industriales. Ideal para el prensado, doblado, enderezado, formado, sostenimiento.


MANÓMETRO
integrado.

PISTÓN CON
retorno
automático.

MESA DE TRABAJO
ajustable.



- 1 Pedal de descarga.
- 2 Pedal de accionamiento neumático.
- 3 Pedal de aproximación rígida.
- 4 Pedal de presión.

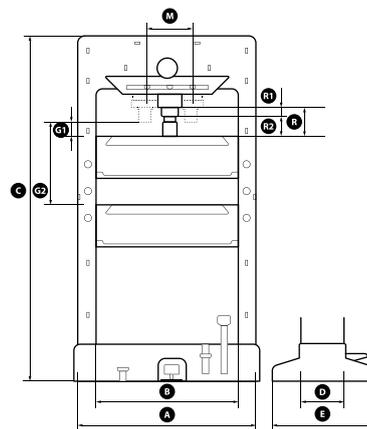

CARACTERÍSTICAS

- **CILINDRO**
deslizable a lo largo del cabezal.
- **MANÓMETRO INTEGRADO**
en el chasis y con amortiguación para prolongar su vida útil.
- **MANÓMETRO**
a la altura de la vista para facilitar su lectura.
- **HUSILLO PARA**
aproximación rápida y/o ajuste fino.

Código	A	B	C	D	E	G1 mín.	G1 máx.	R1 recorrido	R2 recorrido husillo	R recorrido total	M recorrido lateral	Peso kg
2471P	890	720	1920	195	490	85	470	120	75	195	252	180 kg
2472P	890	720	1920	195	490	80	465	120	75	195	229	225 kg

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	
2471P	Prensa hidráulica de pedal	30 t	1
2472P	Prensa hidráulica de pedal	50 t	1

