

TRANSPALETA HIDRÁULICA, CON BÁSCULA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



CUERPO DE ACERO




SISTEMA TÁNDEM


1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **PALANCA DE 3 POSICIONES** para elevar, bajar y situar en punto muerto o de reposo.
- **PERMITE UN MEJOR SURTIDO** en almacenes dónde el producto se mida por peso.
- **BÁSCULA ELECTRÓNICA IP65** aprueba de polvo y chorros de agua, escala de visualización cada 5 kg.

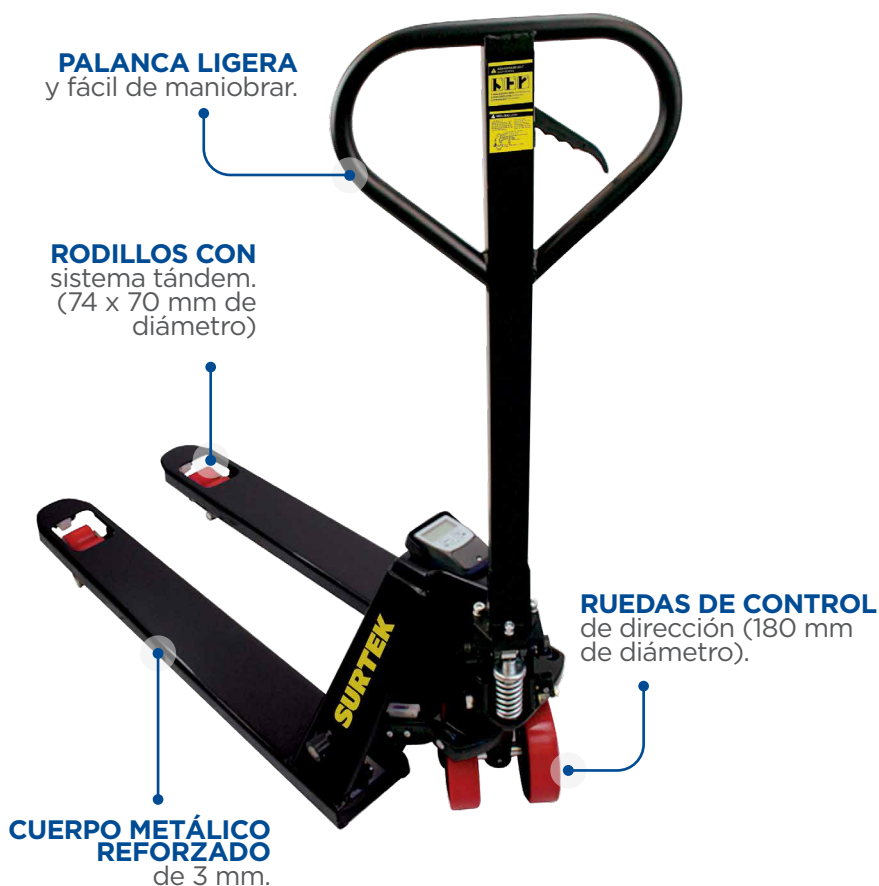


GUÍA RÁPIDA DE USO

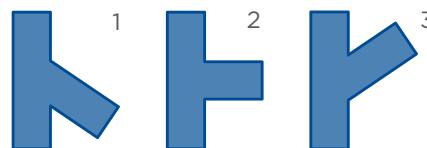

1. Para elevar carga
2. Para desplazar carga
3. Para bajar carga

PRECAUCIONES

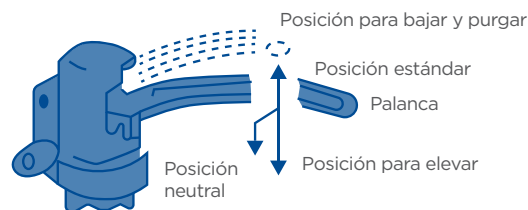

Empuje la palanca hacia arriba cuando el levantamiento esté inactivo o no esté en posición de levante, realice varios movimientos de bombeo hasta su límite y sostenga firmemente la palanca. Cuando esta baje la bomba se purgará a través de la válvula de liberación.

USO

Ideal para toda variedad de tareas de transporte manual a corta distancia en tiendas, almacenes, fábricas.

CARACTERÍSTICAS

- **RUEDAS Y RODILLOS DE POLIURETANO:** ideales para suelos delicados con propiedades resistentes al desgaste, no generan ni ruido ni manchas.

TIPO DE USO	CAPACIDAD	MATERIAL DE LAS RUEDAS Y RODILLOS	ANCHO TOTAL	DISTANCIA ENTRE BRAZOS	ANCHO ENTRE BRAZOS	LONGITUD DE BRAZOS	ALTURA TOTAL	LEVANTE MÍNIMO	LEVANTE MÁXIMO
USO LIGERO	2.5 t	Poliuretano	68.5 cm	36.5 cm	15 cm	122 cm	132 cm	7.5 cm	19 cm

CÓDIGO
TRHB2

DESCRIPCIÓN
Transpaleta hidráulica, báscula integrada

1

