

GENERADOR A GASOLINA.

13 kW POTENCIA MÁXIMA | **25 HP** POTENCIA | **DESPLAZAMIENTO 713 CC** | **40 L** CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | **1,6 L** CAPACIDAD DE ACEITE | **3 600 r/min** VELOCIDAD DEL MOTOR | **USO PESADO** | **1 AÑO DE GARANTÍA**

- VENTAJAS**
- **APAGADO AUTOMÁTICO** por bajo nivel de aceite.
 - **BOTÓN ARRANQUE** eléctrico (incluye batería).
 - **ENCENDIDO Y APAGADO** con un solo botón.

TAPA DE gasolina.



FILTRO de aire.

PANEL de control.

CRÁNEO del cilindro.

BATERÍA.


USOS

Fuente de energía alternativa para alimentar a cualquier tipo de dispositivo eléctrico.

- BENEFICIOS**
- **RALENTÍ INTELIGENTE** (para menos uso de combustible en reposo)

POTENCIA NOMINAL	POTENCIA MÁXIMA	CILINDRADA	VOLTAJE	FRECUENCIA DE SALIDA	TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	ARRANQUE Eléctrico	NIVEL DE RUIDO
12 kW	13 kW	713 cc	120/240 V	60 Hz	9 h	Eléctrico	77.8 dB

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	
GG813	Generador a gasolina	25 HP	1

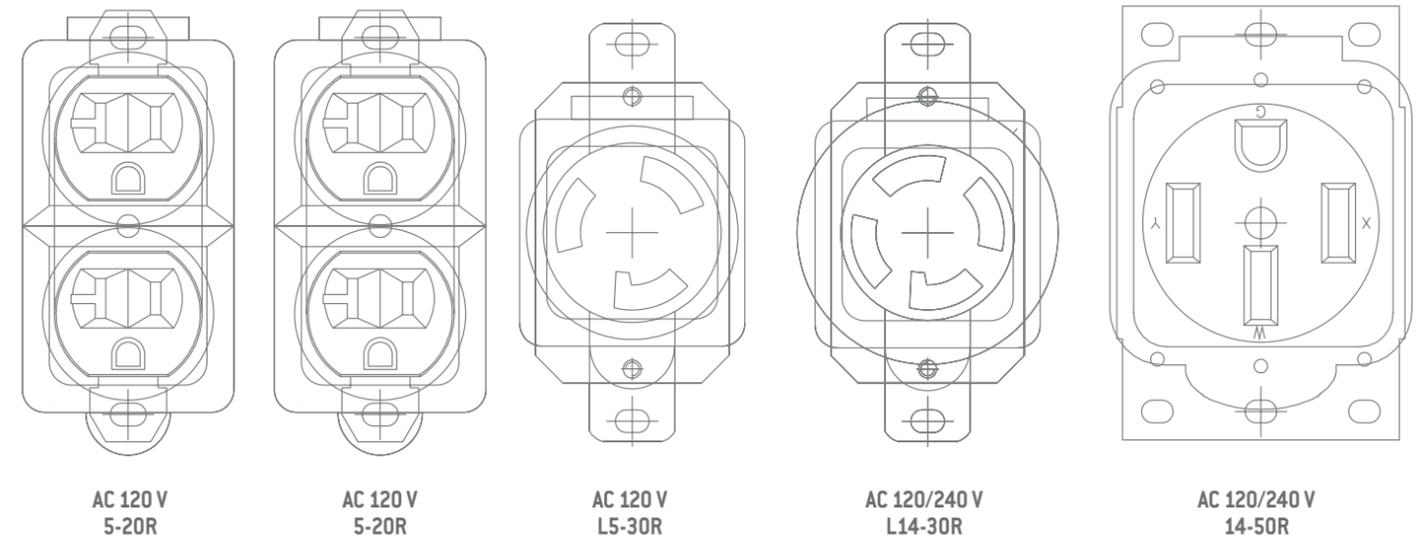

RECEPTACULOS

4	AC 120 V 5-20R
1	AC 120 V L5-30R
1	AC 120/240 V L14-30R
1	AC 120/240 V 14-50R