

Válvulas Reforzadas

para Control de Grasa

1 AÑO
GARANTÍA
YEAR WARRANTY

EXTRA PESADO



Presión de trabajo 551 bar

8000 PSI

23616



Entrada de 1/4"


Cuerpo de acero



Presión de trabajo 689 bar

10000 PSI

23615

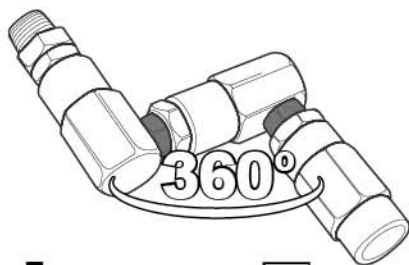

+ Conector Z giratorio
Dos puntos de giro

Usos:

- Diseñada para un uso extra pesado en la industria, construcción, o cualquier área que requiera engrasado continuo en sus equipos de trabajo.



CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO	
23616	8000 PSI	1
23615	10000 PSI	1